

# M3 户外防水RFID门禁机

M3是一款金属外壳，IP65防水等级的门禁控制设备，适合室内及户外门禁应用。M3完全兼容 ISO14443 非接触式 RFID 卡标准，可以支持 13.56MHZ Mifare卡或125KHZ EM卡，触摸激活背光按键，标配支持 TCP/IP 和 RS485 通讯，继电器输出和标准韦根输出，既可当韦根读头使用，又可做为独立门禁控制器使用。



—— IP65 防水等级



—— TCP/IP 网络通讯



—— RS485通讯



—— 触摸按键激活




容量	用户容量	50000
	记录容量	200000
接口	通讯接口	TCP/IP RS485 Mini USB
	继电器	继电器输出
	I/O接口	韦根26输出，门传感器，门磁和开关
特征	识别模式	密码，卡，密码+卡
	验证速度	<0.5 秒
	工作码	6 位
	读卡距离	>40mm (Mifare和 125KHz EM)
	软件	Crosschex 标准版考勤门禁管理软件

硬件	CPU	32-bit高速处理器
	RFID卡	同时支持13.56MHZ Mifare卡和125KHZ EM Card, 支持NFC卡号
	尺寸(W * H * D)	47×124×22mm (1.85×4.88×0.87")
	工作温度	-40°C ~60°C
	工作电压	DC 12V

## 主要特点

- 典雅，超薄，触摸键盘背光设计
- 金属外观，IP65防水等级
- 支持Mifare读卡或125KHZ EM卡
- 支持NFC,DesFire
- 多色LED显示和蜂鸣器提示
- 继电器和Wiegand输出，门禁控制器和读头二合一，支持TCP/IP和RS485通讯
- 门禁报警输出，防拆报警输出  
支持16个门禁组,32个门禁时段



员工  
统一员工管理



设备  
快速添加，简易操作



排班  
手工和智能排班



输出  
灵活和实用的报表输出



简单操作



快速安装




安全可靠



报表输出

## 门禁系统拓扑图

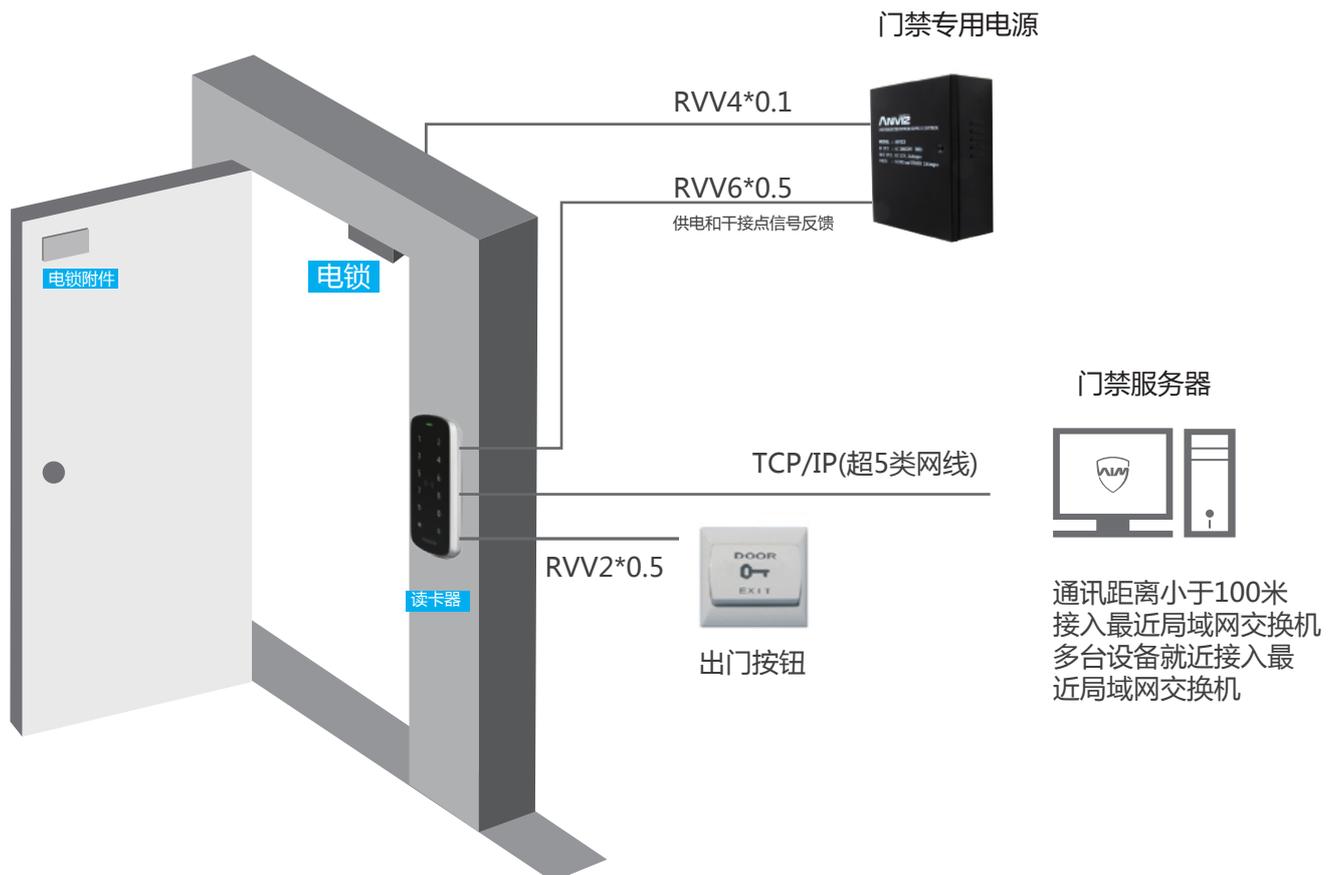

更多详情，请访问：[www.bekda.com](http://www.bekda.com)，或发送电子邮件：[ser@bekda.com](mailto:ser@bekda.com)。  
咨询电话：025-8361 5678，传真：025-8640 5678，服务热线：400-8282-116。  
产品外观、技术参数等信息可能会因产品改良发生变化，最新资讯请访问公司网站。